



# BDF 110 AC10T

BACHE PVC

**MATIERE** Tissage polyester enduit P.V.C Recto/Verso  
+ feutre 10 mm

**DIMENSION** Confection sur mesure

**DENSITE** Environ 1900gr/m<sup>2</sup> en densité standard, 1100 dtex

**CONFIGURATION** Assemblage par soudure  
Ourlet soudé sur tout le pourtour  
Oeillets à intervalles réguliers sur le pourtour

**COULEUR** Blanc, couleurs possibles

**OCCULTATION** 100 %

**TRAITEMENT  
ANTI-UV** Oui

**RESISTANCES  
MECANIQUES** Environ 2700 N/5cm à la rupture  
Environ 200 N/5cm à la déchirure


**RESISTANCE  
A LA TEMPERATURE** Environ -28°C à + 70°C

**ABSORPTION  
ALPHA SABINE 2KHZ** 78%

**ISOLEMENT 2KHZ** 24 dB



## Vue de profil

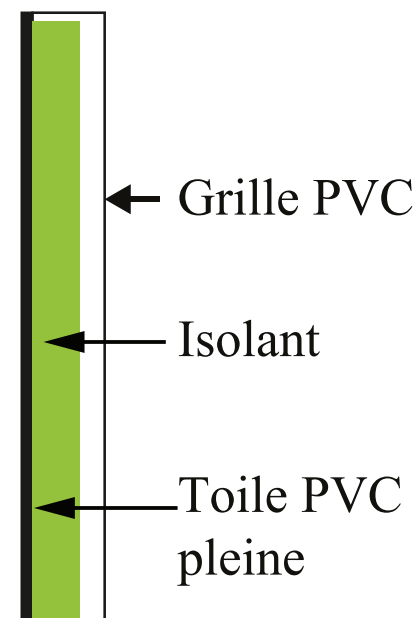

### Options

- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc.)
- Pose sur site
- Ignifugation M2 ou M1



Bâches **de France**