



BDF 110 AC50

BACHE PVC

MATIERE Tissage polyester enduit P.V.C Recto/Verso
+ mousse polyuréthane 50 mm

EPAISSEUR 51mm

DIMENSION Confection sur mesure

DENSITE Environ 2500gr/m² en densité standard, 1100 dtex

CONFIGURATION Assemblage par soudure
Ourlet soudé sur tout le pourtour
Oeillets à intervalles réguliers sur le pourtour

COULEUR Blanc, couleurs possibles

OCCULTATION 100 %

**TRAITEMENT
ANTI-UV** Oui

**RESISTANCES
MECANIQUES** Environ 2700 N/5cm à la rupture
Environ 200 N/5cm à la déchirure


**RESISTANCE
A LA TEMPERATURE** Environ -28°C à + 70°C

ABSORPTION 2KHZ 95%

ISOLEMENT 2KHZ 23 dB



Vue de profil

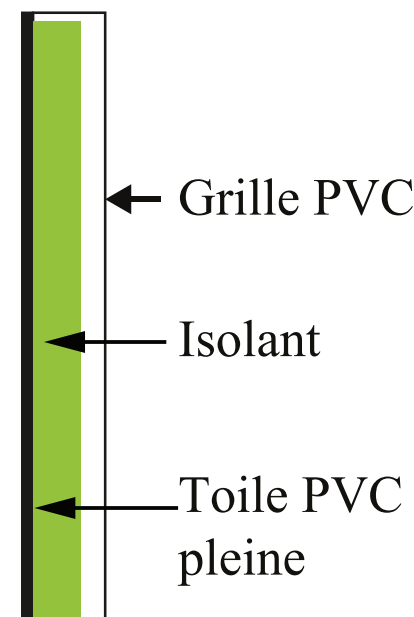

Options

- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc.)
- Pose sur site
- Ignifugation M2 ou M1



Bâches **de France**