



BDF 110 AC10



MATIÈRE Toile P.V.C. Recto/Verso
+ isolant 10mm

CONFECTION Dimensions sur mesure
Assemblage par soudure
Ourlet + œillets

DENSITÉ Environ 1500gr/m²

COULEUR Blanc (autres couleurs possibles sur
demande)

OCCULATION 100%

**TRAITEMENT
ANTI UV** Oui

**RÉSISTANCES
MÉCANIQUES** ~ 2500 N/5cm à la rupture
~ 200 N/5cm à la déchirure

**RÉSISTANCE
À LA TEMPERATURE** ~ -25°C à +70°C


- OPTIONS**
- Impression numérique
 - Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc..)
 - Pose sur site
 - Ignifugation

AFFAIBLISSEMENT SONORE À 2KHz

27 dB

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT R_w

12 dB

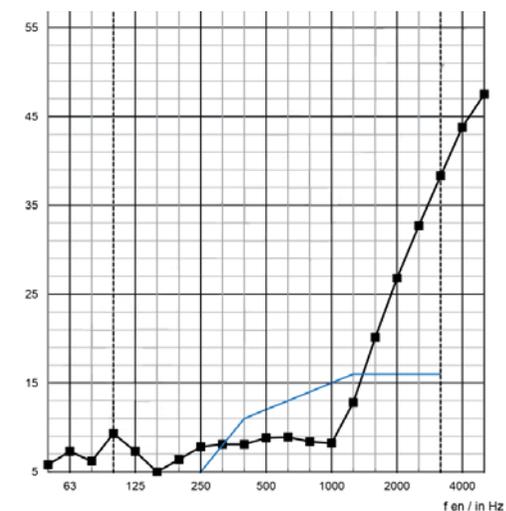

AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Extrait de l'essai CSTB du 01/08/18 selon NF EN ISO 717-1

INDICE D'ABSORPTION α_w
(confection avec verso grille)

0.25