



BDF 110 AC50



MATIÈRE Toile P.V.C. Recto
Grille P.V.C. Verso
+ isolant 50mm

CONFECTION Standard 3m x 2m
Dimensions sur mesure
Assemblage par soudure
Ourlet + œillets

DENSITÉ Environ 2000gr/m²

COULEUR Blanc (autres couleurs possibles sur demande)

OCCULATION 100%

TRAITEMENT ANTI UV Oui

RÉSISTANCES MÉCANIQUES ~ 2500 N/5cm à la rupture
~ 200 N/5cm à la déchirure

RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE ~ -25°C à +70°C

OPTIONS


- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc..)
- Pose sur site
- Ignifugation

AFFAIBLISSEMENT SONORE À 2KHz

21.5 dB

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT R_w

18 dB

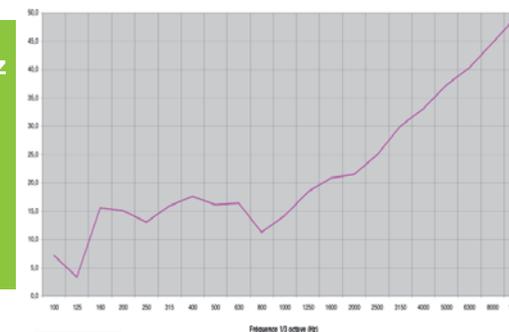


AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Extrait de l'essai EMITECH ref. 105162 selon NF EN ISO 717-1

INDICE D'ABSORPTION α_w

0.85

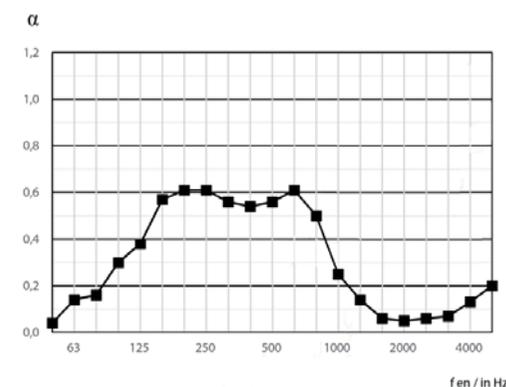

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Extrait de l'essai CSTB ref. 26076683 selon NF EN ISO 11654