




<b>MATIÈRE</b>	Tissage polyester enduit P.V.C
<b>IGNIFUGATION</b>	M2 ou M1
<b>DIMENSION</b>	Confection sur mesure ou en rouleau
<b>DENSITÉ</b>	Environ 350gr/m <sup>2</sup> en densité standard, 1100 dtex
<b>COLORIS</b>	Blanc en coloris standard Tous coloris possibles (quantité minimum requise)
<b>CONFIGURATION</b>	Assemblage par soudure Ourlet (cousu ou soudé) sur tout le pourtour Oeillets à intervalles réguliers sur le pourtour
<b>OCCULTATION AU VENT</b>	90%
<b>TRAITEMENT ANTI-UV</b>	Oui
<b>RÉSISTANCES MÉCANIQUES</b>	Environ 2500 N/5cm à la rupture Environ 450 N/5cm à la déchirure
<b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE</b>	Environ -18° C à + 50° C

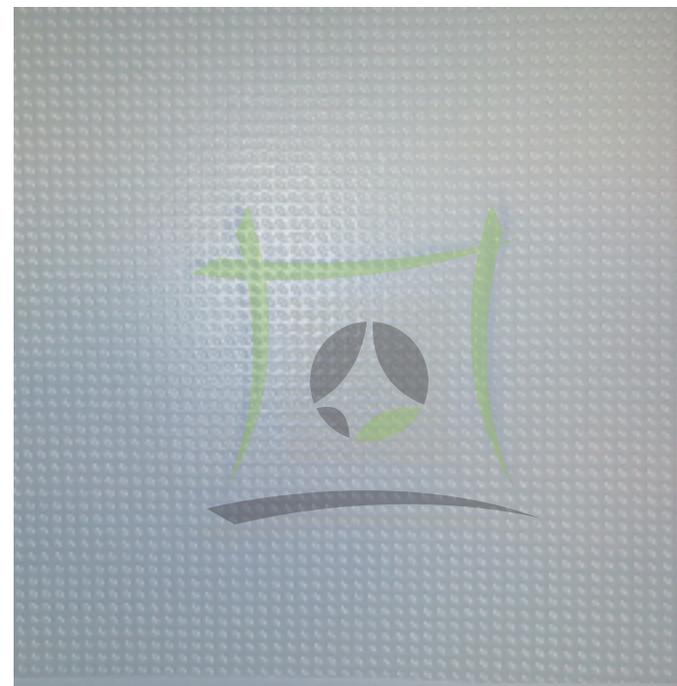

### Options

- Impression numérique
- Pose sur site
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc.)