



BDF 110 AC20



MATIÈRE Toile P.V.C. Recto/Verso
+ isolant 20mm

CONFECTION Dimensions sur mesure
Assemblage par soudure
Ourlet + œillets

DENSITÉ Environ 1700gr/m²

COULEUR Blanc (autres couleurs possibles sur
demande)

OCCULATION 100%

**TRAITEMENT
ANTI UV** Oui

**RÉSISTANCES
MÉCANIQUES** ~ 2500 N/5cm à la rupture
~ 200 N/5cm à la déchirure

**RÉSISTANCE
À LA TEMPÉRATURE** ~ -25°C à +70°C

OPTIONS


- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc..)
- Pose sur site
- Ignifugation

AFFAIBLISSEMENT SONORE À 2KHZ

33.5 dB

INDICE D'AFFAIBLISSEMENT R_w

15 dB

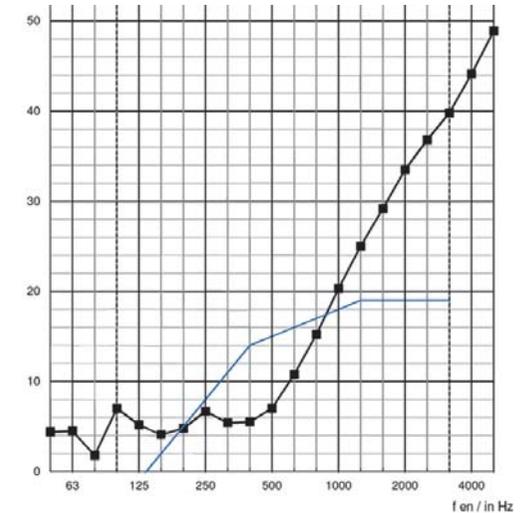


AFFAIBLISSEMENT ACOUSTIQUE

Extrait de l'essai CSTB 26084119-1 selon NF EN ISO 717-1

INDICE D'ABSORPTION α_w
(confection avec verso grille)

0.55

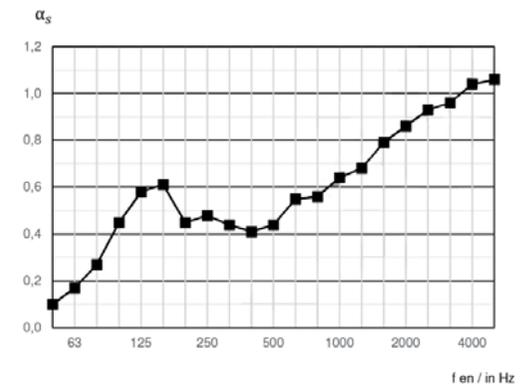

ABSORPTION ACOUSTIQUE

Extrait de l'essai CSTB 26084119-2 selon NF EN ISO 11654