



MATIÈRE Tissage en bandelettes polyéthylène (en chaîne)
Monofils de polypropylène (en trame)

DIMENSION 3,00 x 50 m

DENSITÉ Environ 140gr/m²

COLORIS Blanc, vert

CONFIGURATION Passants en fibre de carbone tous les 0,25 m

CONDITIONNEMENT En rouleau


**OCCULTATION
AU VENT** 90%

VALEUR D'OMBRAGE 58%

**TRAITEMENT
ANTI-UV** Oui

**RÉSISTANCES
MÉCANIQUES** Environ 950 N/5 cm à la rupture

**RESISTANCE
À LA TEMPÉRATURE** Environ -40° C à + 80° C

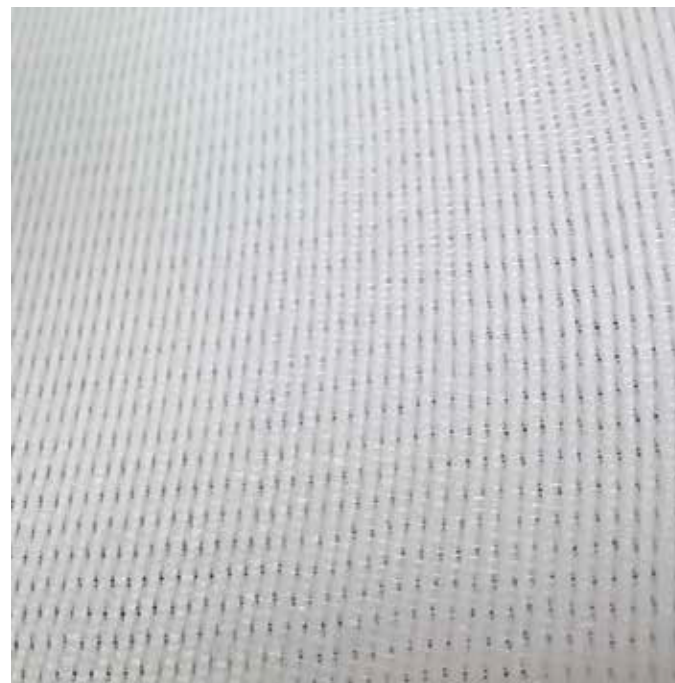

Options

- Confection sur mesure
- Ignifugation
- Pose sur site
- Pose d'oeillets
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc.)