




# BDF 110 M2

BÂCHE PVC

<b>MATIÈRE</b>	Tissage polyester enduit P.V.C
<b>INIFUGATION</b>	M2
<b>DENSITÉ</b>	Environ 650gr/m <sup>2</sup> , 1100dtex
<b>COULEUR</b>	Bleu, vert, blanc, rouge, gris, noir, crème Autres coloris possible (minimum requis) Mat ou laqué
<b>OCCULTATION AU VENT</b>	100%
<b>TRAITEMENT ANTI UV</b>	Oui
<b>OCCULTATION À LA LUMIÈRE</b>	Translucide pour le blanc (opaque possible) Opaque pour les autres coloris
<b>RÉSISTANCE MÉCANIQUE</b>	Environ 2500 N/5cm à la rupture Environ 250 N/5cm à la déchirure
<b>RÉSISTANCE À LA TEMPÉRATURE</b>	~ -40°C à +70°C
<b>SUR MESURE</b>	Assemblage par couture ou soudure Ourlet et/ou œillets en périphérie

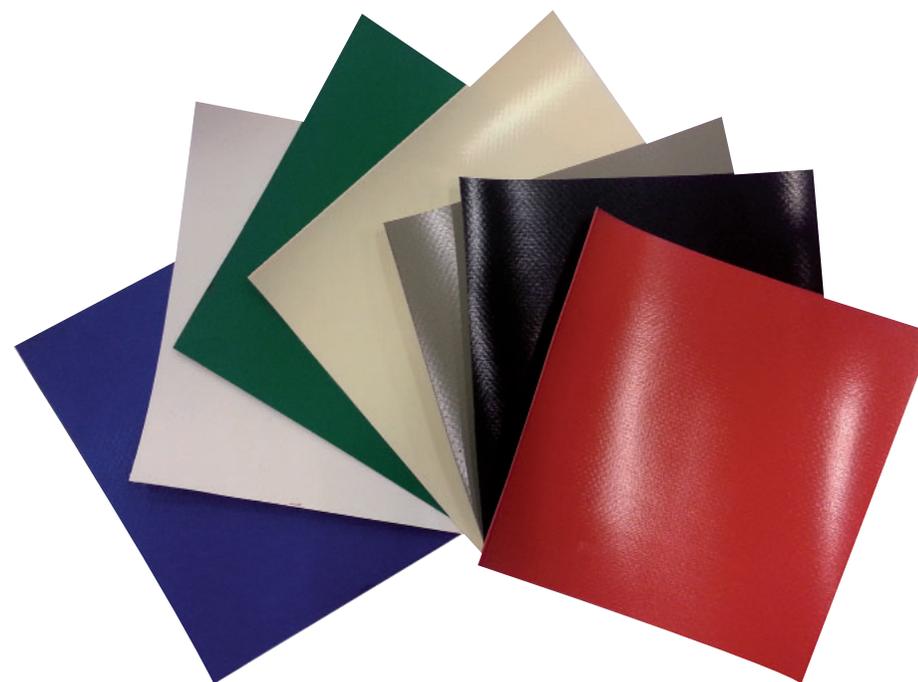

## Options :

- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc..)
- Pose sur site