




BDF 115

GRILLE PVC

MATIÈRE	Tissage polyester enduit P.V.C
INIFUGATION	M1
DENSITÉ	Environ 350gr/m ² , 1100dtex
COULEUR	Blanc (en standard) Autres coloris possible (minimum requis) Mat ou laqué
OCCULTATION AU VENT	90%
TRAITEMENT ANTI UV	Oui
RÉSISTANCE MÉCANIQUE	Environ 2500 N/5cm à la rupture Environ 450 N/5cm à la déchirure
RÉSISTANCE À LA TEMPERATURE	~ -18°C à +50°C
SUR MESURE	Assemblage par soudure HF Ourlet et/ou œillets en périphérie
STANDARD	En rouleau : 2,50m x 50m / 3,20m x 50m

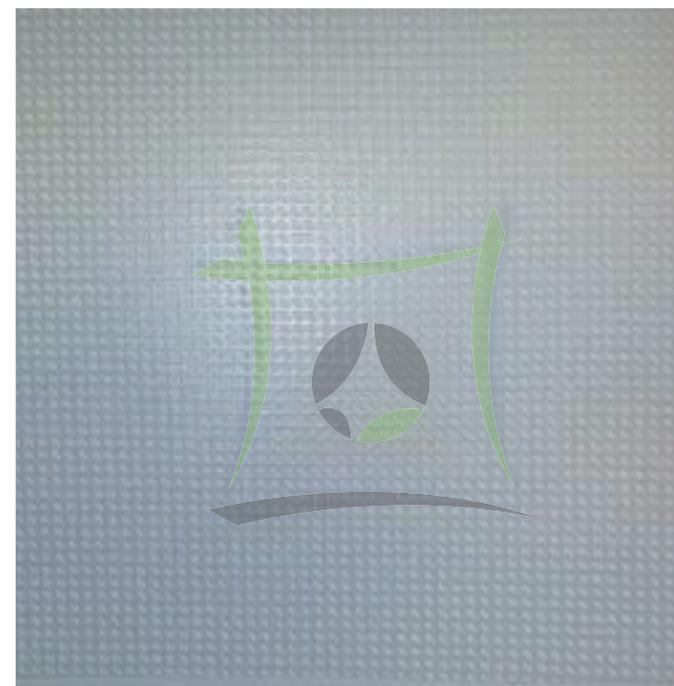

Options :

- Impression numérique
- Accessoires de fixation (sandow, corde, câble, etc..)
- Pose sur site